



鼎桥通信技术有限公司

北京

北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座15层

☎ +86 10 58223366

☎ +86 10 58223266

上海

上海市浦东新区新金桥路1888号金领之都8号楼1-3层

☎ +86 21 60612008

☎ +86 21 60612009

成都

四川省成都市高新区天华二路219号天府软件园C区3栋

☎ +86 28 63906008

☎ +86 28 63906007



关注鼎桥通信,了解更多信息



关注鼎桥通信,了解更多信息



5G CPE Max 3

室内室外全场景覆盖的5G千兆CPE

5G CPE Max 3 连接 | 可靠 | 简单

室内室外全场景覆盖的5G千兆CPE

5G无线数据终端CPE Max 3是一款供用户室内/室外使用的高性能5G无线网关设备。支持NSA/SA双模,可为客户提供5G高速网络接入服务,并支持Wi-Fi 6和RJ45等接入方式。



产品亮点

5G

- 展锐春藤510芯片
- 1.8Gbps DL
- 750Mbps UL

Wi-Fi 6

- 5GHz 1201Mbps
- 2.4GHz 574Mbps


高性能天线

- 9.5 dBi的高增益
- 提升30%覆盖

高可靠性

- IP65
- -40°C~55°C

使用场景

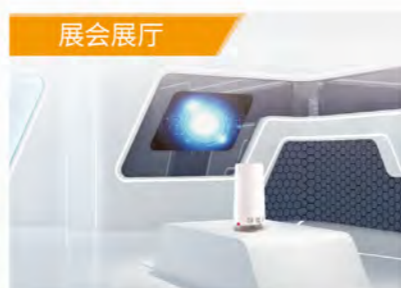

关键指标

型号	IC5980
芯片平台	展锐春藤510
软件功能	支持Web界面进行本地配置,辅助安装、远程管理 锁小区、锁频点、锁频段功能。 支持FOTA升级,支持FOTA增强、支持TR069升级 多APN、桥接、DMZ、NAT等
无线通信	支持频段如下: 5G: TDD: N38/40/41/77/78/79 FDD: N1/3/7/8/20/28/71 4G: B1/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41 全网通, 1个标准Nano-SIM卡槽
WiFi	Wi-Fi 6, 5GHz优选, WPS(软件功能)
网口	2*RJ45
尺寸	146mm (底部直径) × 116mm (顶部直径) × 237mm (高)
安装方式	挂墙、抱杆、桌面放置
防护等级	IP65
电源口	主机19V DC网口输入, 电源适配器典型110/220V AC输入, 电压变化范围90-270V
LED 灯	工作状态灯、4G信号灯、5G信号灯
功耗	<25 W
工作温度	-40°C to +55°C (无阳光直射)
储存温度	-40°C to +70°C
湿度要求	5% to 95%
认证	CTA、SRRC、CCC、CE、RoHS、REACH、WEEE